



PROFESSIONELLE
OBERFLÄCHEN

Lacke, Öle und Pflegemittel für
Wohn-, Gewerbe- und Sportböden


JUNCKERS
Walking on Danish design

JUNCKERS.DE



JOIN THE COLLAB WITH NATURE

WARUM JUNCKERS

Mit der Wahl eines Junckers Holzpflegeproduktes, erhalten Sie nicht nur ein Produkt, das perfekt auf die Oberfläche und den Schutz der Böden abgestimmt ist, sondern auch die gebündelte Kompetenz aus über 80 Jahren Massivholzfußboden- und Parkettproduktion.

Die Produktion von Junckers Lacken begann in den Jahren um 1950 und setzt sich bis heute in unserem Hauptwerk in Dänemark fort. Unser Sortiment von Lacken und Ölen wurde durch eigene Techniker auf Basis stetiger Erfahrungen entwickelt, dabei werden neueste und modernste Technologien und Materialien verwendet.

**GESAMTLÖSUNGEN,
DIE STETS
PROFESSIONELL
TECHNISCH
UNTERSTÜTZT
WERDEN**

Der Junckers Holzpflegebereich bietet eine umfassende Palette von Produkten für die regelmäßige Wartung, Erneuerung und Oberflächenbehandlung von neuen und benutzten Holzböden an, was bedeutet, dass wir immer eine 100 % Lösung anbieten können. Wir produzieren Holzpflegeprodukte speziell für den Einsatz in Wohn-, Gewerbe- sowie Sportbereichen.

Alle unsere Produkte wurden entwickelt, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten, die Umwelt zu schonen und Holz als natürlichen Rohstoff zu erhalten. Das bedeutet, dass unsere Kunden die vollen ökologischen und gesundheitlichen Vorteile erhalten, die Holzböden bieten.



INHALT

- 4** FÜLLEN UND GRUNDIEREN
- 6** FUBBODENLACK
FÜR GEWERBLICHE UND PRIVATE NUTZUNG
- 8** LACKIERUNG & PFLEGE FÜR
SPORTBÖDEN
- 12** ÖLE UND HARTWACHSÖL
- 14** REINIGUNG & PFLEGE

Bei der Herstellung von Junckers Oberflächenprodukten gelten strenge Qualitätskontrollen, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Unsere konsequente Politik besteht darin, keine Kompromisse bei Material und Qualität einzugehen, um für unsere Kunden das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.

Junckers ist Ihr professioneller Partner, der Sie vor, während und nach einem Projekt technisch unterstützt. Unser professionelles Team von geschulten Technikern und Verkäufern steht Ihnen während der Durchführung Ihrer Projekte zur Seite, um einen erfolgreichen Abschluss zu gewährleisten.

FÜLLEN & GRUNDIEREN

Die Spachtel- und Grundierungsprodukte von Junckers bilden die Grundlage für die Schaffung einer äußerst strapazierfähigen Oberfläche für einen Holzboden. Die Produkte werden immer in Kombination mit einer Junckers-Deckversiegelung als Teil unserer kompletten Lacksysteme verwendet.

BINDEMittel	 SB FILLER	GRUNDIERUNG	 SB PRIMER
i BESCHREIBUNG	<p>Ein Bindemittel auf Ölbasis zur Herstellung von Holzkitt zum Verschließen von Fugen und Ausgleichen von kleineren Beschädigungen in Parkett- und Holzfußböden.</p> <p>SB Filler ist mit Schleifstaub aus dem Bodenschleifprozess zu mischen und darf nur als Füllstoff verwendet werden.</p>	i	<p>Schnelltrocknende Grundierung auf Ölbasis</p> <p>Hervorragend geeignet für Holzböden, bei denen Grundierungen auf Wasserbasis wegen schlechter Haftung nicht verwendet werden können, z. B. bei exotischen und öligen Hölzern.</p> <p>SB Primer verleiht dem Boden mehr Farbtiefe und sollte nur direkt auf dem rohen Holz verwendet werden.</p>
👁 AUSSEHEN	Farblos.	👁	Nach der Trocknung farblos.
👉 ERGIEBIGKEIT	Ca. 10 m ² pro Liter.	👉	10 m ² pro Liter.
🗑 VERPACKUNG	5 Liter.	🗑	5 Liter.
🕒 TROCKNUNG*	Ca. 30-45 Minuten je nach Tiefe der Fugen.	🕒	Ca. 15 Minuten.
🔧 WERKZEUGE	Edelstahl Federspachtel.	🔧	Pinsel oder Lackrolle. Den Lack nie direkt auf die Fläche gießen..



* bei 20 °C und 50 % r.F



WB PRIMER



BESCHREIBUNG



1-Komponenten- Acryl- Grundierung auf Wasserbasis

Schnell trocknende Grundierung auf Wasserbasis für den Einsatz auf unbehandelten oder maschinell geschliffenen Holzböden in Gewerbe-, Wohn- oder Sportbereichen.

Durch die Verwendung einer Grundierung wird das Risiko einer Seitenverleimung zwischen den einzelnen Dielen minimiert. Nach der Grundierung muss mit einem Junckers wasserbasierten Lack überlackiert werden.

Wählen Sie klaren WB Primer für den traditionellen Look oder farbigen WB Primer, um eine hellere oder dunklere Atmosphäre im Raum zu erzeugen. Eine farbige Grundierung ist leicht transparent und unterstreicht die natürliche Maserung des Holzes.

WB Primer hat das Zertifikat "Danish Indoor Climate Labelling" erhalten. Dies beinhaltet, dass das Produkt keine chemischen Substanzen enthält, die sich negativ auf die Qualität der Raumluft auswirken können.

KLAR
KieferKLAR
EicheNORDIC
KieferNORDIC
EicheWEISS
KieferWEISS
EicheDRIFTWOOD GREY
KieferDRIFTWOOD GREY
EicheDARK COCO
KieferDARK COCO
Eiche

AUSSEHEN

Klar: Milchig weiß in nassem Zustand, nach der Trocknung farblos.

Weiß: Milchig weiß in nassem Zustand. Trocknet zu einem transparenten weißen Film.

Nordic: Milchig weiß in nassem Zustand. Auf hellen Holzarten trocknet das Öl zu einem unbehandelten Aussehen.

Driftwood Grey: Trocknet zu einem transparenten grauen Film.

Dark Coco: Trocknet zu einem transparenten braunen Film.



ERGIEBIGKEIT

8 m² pro Liter.



VERPACKUNG

Clear: 2½, 5 und 10 Liter.
Weiß: 2½, 5 und 10 Liter.
Dark Coco, Driftwood Grey, Nordic, Weiß: 5 Liter.



TROCKNUNG*

Ca. 1-2 Stunden



WERKZEUGE

Pinsel oder Lackrolle. Airless Spritzgerät tauglich. Den Lack nie direkt auf die Fläche gießen.

* bei 20 °C und 50 % r.F

FUßBODENLACK

FÜR GEWERBLICHE UND PRIVATE NUTZUNG

Junckers bietet eine breite Palette von Bodenlacken an, die speziell für den privaten und gewerblichen Gebrauch entwickelt wurden. Die Wahl des Produkts hängt von der zu erwartenden Begehung ab. Die Lacke sind in drei verschiedenen Glanzgraden erhältlich, so dass Sie ein Finish erzielen können, das zu Ihrem individuellen Innenraum passt. Wenn Sie Böden lackieren, die bis auf das blanke Holz abgeschliffen wurden, verwenden Sie vor dem Auftragen der Decklacke eine der Grundierungen von Junckers. Dies bietet eine Reihe von Farbmöglichkeiten und hilft, einen Klebeffekt zwischen den Dielen zu vermeiden.

LACKE FÜR
HOLZBÖDEN



	MT200 FLOOR LACQUER	MT400 FLOOR LACQUER	MT500 FLOOR LACQUER
BESCHREIBUNG	<p>1-Komponenten-Acryl/Polyurethan-Lack auf Wasserbasis. Geruchsarmer, hoch strapazierfähiger 1-Komponenten-Acryl/Polyurethan-Lack auf Wasserbasis mit hoher Abriebfestigkeit für einfache Verarbeitung im Wohnbereich.</p> <p>Unbehandelte/maschinengeschliffene Böden müssen mit Junckers WB Primer grundiert werden, bevor sie mit MT200 Floor Lacquer fertiggestellt werden.</p>	<p>1-Komponenten-Urethan-Alkyd-Lack auf Ölbasis. Mit hoher Abriebfestigkeit für verschleißfeste Versiegelung im Wohn- und Gewerbebereich. Hebt die kräftigeren Farben des Holzes hervor.</p> <p>Geeignet für bereits versiegelte und geschliffene Böden in Kombination mit dem Primer.</p>	<p>1-Komponenten-Co-polymer Polyurethan-Acryl-Lack auf Wasserbasis. Geruchsarmer, hoch strapazierfähiger 1-Komponenten Polyurethan/Acryl-Lack auf Wasserbasis für die verschleißfeste Versiegelung von Holzfußböden im Wohn- und einfachen Gewerbebereichen mit hoher Abriebfestigkeit.</p> <p>Unbehandelte/maschinengeschliffene Böden müssen mit WB Primer grundiert werden.</p>
AUSSEHEN	Milchig weiß in nassem Zustand, nach der Trocknung farblos.	Hellbraun in nassem Zustand, nach der Trocknung farblos.	Milchig weiß in nassem Zustand, nach der Trocknung farblos
GLANZGRAD	10 Ultramatt 20 Matt 50 Seidenmatt	10 Ultramatt 20 Matt 50 Seidenmatt	10 Ultramatt 20 Matt 50 Seidenmatt
ERGIEBIGKEIT	Ca. 10 m ² pro Liter.	Ca. 10-12 m ² pro Liter.	Ca. 10 m ² pro Liter.
VERPACKUNG	5 Liter.	Seidenmatt: 2.5 and 5 Liter. Matt: 5 Liter.	5 Liter.
TROCKNUNG*	Ca. 4 Stunden. Leicht belastbar nach 8 Stunden. Vollständig belastbar nach 72 Stunden.	Ca. 6-8 Stunden. Vollständig belastbar nach 1 Woche.	Ca. 4 Stunden. Leicht belastbar nach 8 Stunden. Vollständig belastbar nach 72 Stunden.
WERKZEUGE	Pinsel oder Lackrolle. Den Lack nie direkt auf die Fläche gießen. Airless Spritzgerät tauglich.	Pinsel, Mikrofaser Lackolle, Airless Spritzgerät tauglich.	Mikrofaser Wasserlackrolle, Pinsel. Airless Spritzgerät tauglich.



BESCHREIBUNG

1-Komponenten-Acryl/Polyurethan-Lack auf Wasserbasis.
Geruchsarmer, hoch strapazierfähiger 1-Komponenten-Acryl/Polyurethan-Lack auf Wasserbasis mit hoher Abriebfestigkeit für einfache Verarbeitung im Wohnbereich.

Unbehandelte/maschinengeschliffene Böden müssen mit Junckers WB Primer grundiert werden, bevor sie mit MT200 Floor Lacquer fertiggestellt werden.

1-Komponenten-Urethan-Alkyd-Lack auf Ölbasis.
Mit hoher Abriebfestigkeit für verschleißfeste Versiegelung im Wohn- und Gewerbebereich. Hebt die kräftigeren Farben des Holzes hervor.

Geeignet für bereits versiegelte und geschliffene Böden in Kombination mit dem Primer.

1-Komponenten-Co-polymer Polyurethan-Acryl-Lack auf Wasserbasis.
Geruchsarmer, hoch strapazierfähiger 1-Komponenten Polyurethan/Acryl-Lack auf Wasserbasis für die verschleißfeste Versiegelung von Holzfußböden im Wohn- und einfachen Gewerbebereichen mit hoher Abriebfestigkeit.

Unbehandelte/maschinengeschliffene Böden müssen mit WB Primer grundiert werden.



AUSSEHEN

Milchig weiß in nassem Zustand, nach der Trocknung farblos.

Hellbraun in nassem Zustand, nach der Trocknung farblos.

Milchig weiß in nassem Zustand, nach der Trocknung farblos



GLANZGRAD

10 Ultramatt
20 Matt
50 Seidenmatt

10 Ultramatt
20 Matt
50 Seidenmatt

10 Ultramatt
20 Matt
50 Seidenmatt



ERGIEBIGKEIT

Ca. 10 m² pro Liter.

Ca. 10-12 m² pro Liter.

Ca. 10 m² pro Liter.



VERPACKUNG

5 Liter.

Seidenmatt: 2.5 and 5 Liter.
Matt: 5 Liter.

5 Liter.



TROCKNUNG*

Ca. 4 Stunden. Leicht belastbar nach 8 Stunden. Vollständig belastbar nach 72 Stunden.

Ca. 6-8 Stunden. Vollständig belastbar nach 1 Woche.

Ca. 4 Stunden. Leicht belastbar nach 8 Stunden. Vollständig belastbar nach 72 Stunden.



WERKZEUGE

Pinsel oder Lackrolle. Den Lack nie direkt auf die Fläche gießen. Airless Spritzgerät tauglich.

Pinsel, Mikrofaser Lackolle, Airless Spritzgerät tauglich.

Mikrofaser Wasserlackrolle, Pinsel. Airless Spritzgerät tauglich.

* bei 20 °C und 50 % r.F

ZUSÄTZLICHE HALTBARKEIT DURCH ZWEIKOMPONENTENLACKE

Die Zweikomponentenlacke von Junckers eignen sich besonders gut für stark beanspruchte Bereiche. Dieses Sortiment ist der Maßstab dafür, wie haltbar wasserbasierte Lacke sein können, und die schnelle Trocknungszeit des Produkts macht es zu einer perfekten Wahl, wenn Zeit eine wichtige Rolle spielt. Die Zweikomponentenlacke von Junckers setzen den Standard auf dem heutigen Markt, da sie im Vergleich zu anderen ähnlichen Produkten auf dem Markt den höchsten Grad an Verschleißfestigkeit und hervorragende Nivellierungseigenschaften aufweisen.

LACKE FÜR
HOLZBÖDEN



	HT700 FLOOR LACQUER	FRICTION FLOOR LACQUER
BESCHREIBUNG	<p>2-Komponenten 100 % Polyurethan Lack auf Wasserbasis</p> <p>Geruchsarmer hoch strapazierfähiger Lack für einfache Verarbeitung im Wohn- und Gewerbebereich</p> <p>Nach dem Auftragen entsteht eine rutschhemmende Oberfläche.</p> <p>Junckers HT700 Floor Lacquer ist nach B FLS 1 und R9 zertifiziert.</p>	<p>2-Komponenten 100% Polyurethan Lack auf Wasserbasis.</p> <p>Geruchsarmer hoch strapazierfähiger Lack für die Verarbeitung im Gewerbebereich.</p> <p>Beständig gegen Reinigungskemikalien, klinische Reiniger und Desinfektionsmittel und eignet sich besonders für den Einsatz in Arztpraxen, Kantinen und Restaurants.</p> <p>Nach dem Auftragen entsteht eine rutschhemmende Oberfläche.</p> <p>Junckers Friction Floor Lacquer ist nach BFLS 1 und R 10 (auch bei Nässe) zertifiziert</p>
AUSSEHEN	Milchig weiß in nassem Zustand, nach der Trocknung farblos.	Milchig weiß in nassem Zustand, nach der Trocknung farblos
GLANZGRAD	10 Ultramatt 20 Matt 50 Seidenglanz	10 Ultramatt
ERGIEBIGKEIT	10-12 m ² pro Liter.	10-12 m ² pro Liter.
VERPACKUNG	4,95 Liter in Ultramatt, Matt und Seidenglanz inkl. Härter.	4,95 Liter inkl. Härter.
TROCKNUNG*	Berührungstrocken/überlackierbar nach ca. 3 Stunden. Leicht belastbar nach 8 Stunden. Vollständig belastbar nach 72 Stunden.	Berührungstrocken/überlackierbar nach ca. 4 Stunden. Leicht belastbar nach: 8 Stunden. Vollständig belastbar nach 72 Stunden.
WERKZEUGE	Pinsel, Mikrofaser Wasserlackrolle, Airless Spritzgerät tauglich, Applikator	Pinsel, Mikrofaser Wasserlackrolle, Airless Spritzgerät tauglich, Applikator

* bei 20 °C und 50 % r.F

LACKIERUNG & PFLEGE

FÜR SPORTBÖDEN

Der Zweikomponenten-Lack HP800 Sport von Junckers ist in Qualität und Leistung unübertroffen und wird auf Sportböden in der ganzen Welt eingesetzt, unter anderem in den Austragungsorten der Olympischen Spiele und Commonwealth-Spiele. Er ist sehr strapazierfähig und äußerst abrieb- und scheuerfest. Zusammen mit unseren HP Sport Linemarking- und Pflegeprodukten bietet dieses Sortiment ein komplettes System für die Pflege eines Hochleistungssportbodens.

LACKE FÜR
SPORTBÖDEN




	HP800 SPORT	HP SPORT LINEMARKING
BESCHREIBUNG	<p>2-Komponenten- 100% Polyurethan-Lack auf Wasserbasis.</p> <p>Geruchsarmer hoch strapazierfähiger Lack für einfache Verarbeitung im Sportbereich.</p> <p>Nach dem Auftragen entsteht eine rutschhemmende Oberfläche.</p> <p>Nach B FLS 1 und R9 zertifiziert.</p> <p>FIBA-zugelassen für die Verwendung auf Sportböden, auf denen Basketball auf Wettkampfniveau 1 und 2 gespielt wird.</p>	<p>2-Komponenten Produkt auf Wasserbasis zum Zeichnen von Spielfeldmarkierungen und anderen farbigen Bereichen in Turn- und Sporthallen.</p> <p>Empfohlen auf Böden, die zuvor mit Junckers HP Sport versiegelt wurden und Junckers vorgefertigte Lackböden.</p> <p>HP Sport Linemarking muss vor Gebrauch mit Junckers Hardener gemischt werden.</p>
AUSSEHEN	Milchig weiß in nassem Zustand. Nach der Trocknung farblos.	Erhältlich in sechs Farben: Weiß, schwarz, gelb, grün, blau und rot.
GLANZGRAD	10 Ultramatt 20 Matt, 50 Seidenmatt	-
ERGIEBIGKEIT	Ca. 10-12 m ² pro Liter.	6-8 m ² pro Liter.
VERPACKUNG	4,95 Liter und 24,2 Liter in Ultramatt, Matt und Seidenglanz inkl. Härter.	2,3 Liter in Weiß, gelb, rot, blau, grün, schwarz. 4,6 Liter in Nordic, eine transparente weiße Farbe inkl. Härter.
TROCKNUNG*	Berührungstrocken/überlackierbar nach ca. 3 Stunden. Leicht belastbar nach 8 Stunden. Vollständig belastbar nach 72 Stunden.	Überlackierbar nach: 24 Stunden, Begehbar nach: 8 Stunden. Vollständig belastbar nach 3 Tagen.
WERKZEUGE	Pinsel, Mikrofaser Wasserlackrolle, Airless tauglich, Applicator.	Spritzgerät tauglich, Applikator.

* bei 20 °C und 50 % r.F

PFLEGE FÜR
SPORTBÖDEN



	SPORT CLEANER	SPORT RESIN REMOVER
BESCHREIBUNG	Universalreiniger für Sport- und Aerobic-Holzböden. Sport Cleaner hinterlässt keinen Film auf der Oberfläche und ist daher ideal für die tägliche oder regelmäßige Pflege. Ideal zur Reinigung von Sport- und Aerobic-Holzböden.	Handballharzentferner Zur Reinigung harzverschmutzter Sportböden. Nur auf lackierten Holzböden anwenden.
VERDÜNNUNG	50-200 ml auf 10 Liter Wasser.	80 - 100 ml pro 1 Liter Wasser
ERGIEBIGKEIT	-	25-30 m ² pro Liter
PH-WERT	Gelöst: ca. 7. Ungelöst: 7,5	Konzentriert: Über 13. Verdünnt: Ca. 12,5.
VERPACKUNG	5 Liter	5 Liter
WERKZEUGE	Gut ausgewrongenes Baumwolltuch.	Lappen, Zerstäuber, Bodenwaschmaschine.

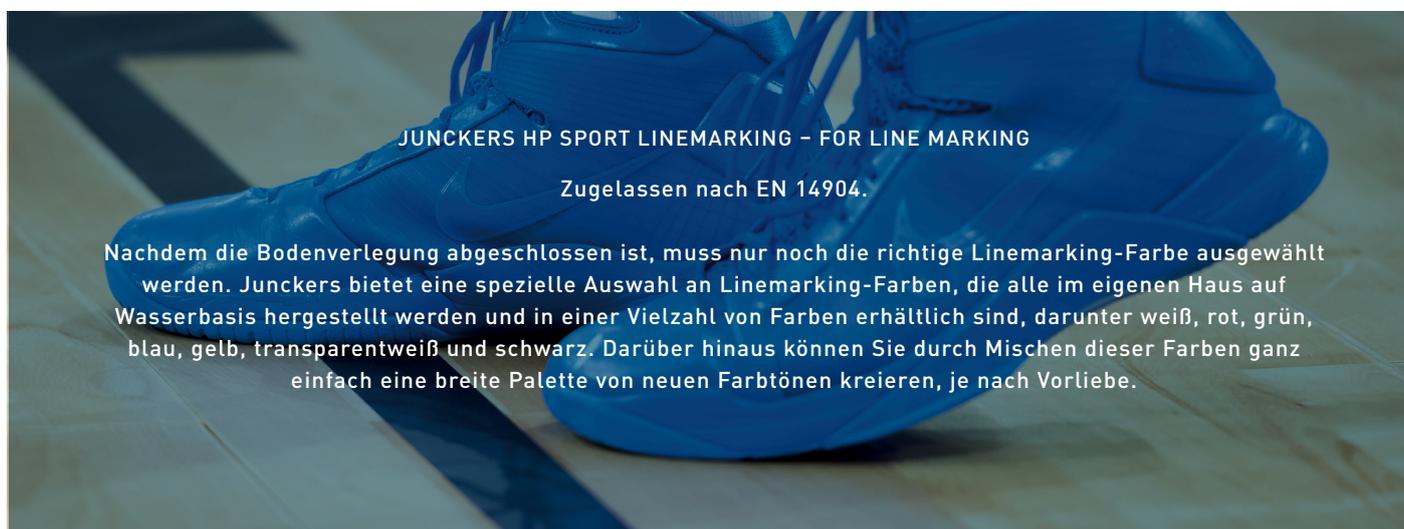

JUNCKERS HP SPORT LINEMARKING – FOR LINE MARKING

Zugelassen nach EN 14904.


Nachdem die Bodenverlegung abgeschlossen ist, muss nur noch die richtige Linemarking-Farbe ausgewählt werden. Junckers bietet eine spezielle Auswahl an Linemarking-Farben, die alle im eigenen Haus auf Wasserbasis hergestellt werden und in einer Vielzahl von Farben erhältlich sind, darunter weiß, rot, grün, blau, gelb, transparentweiß und schwarz. Darüber hinaus können Sie durch Mischen dieser Farben ganz einfach eine breite Palette von neuen Farbtönen kreieren, je nach Vorliebe.

* bei 20 °C und 50 % r.F

MEHRZWECKNUTZUNG



MEHRZWECKNUTZUNG

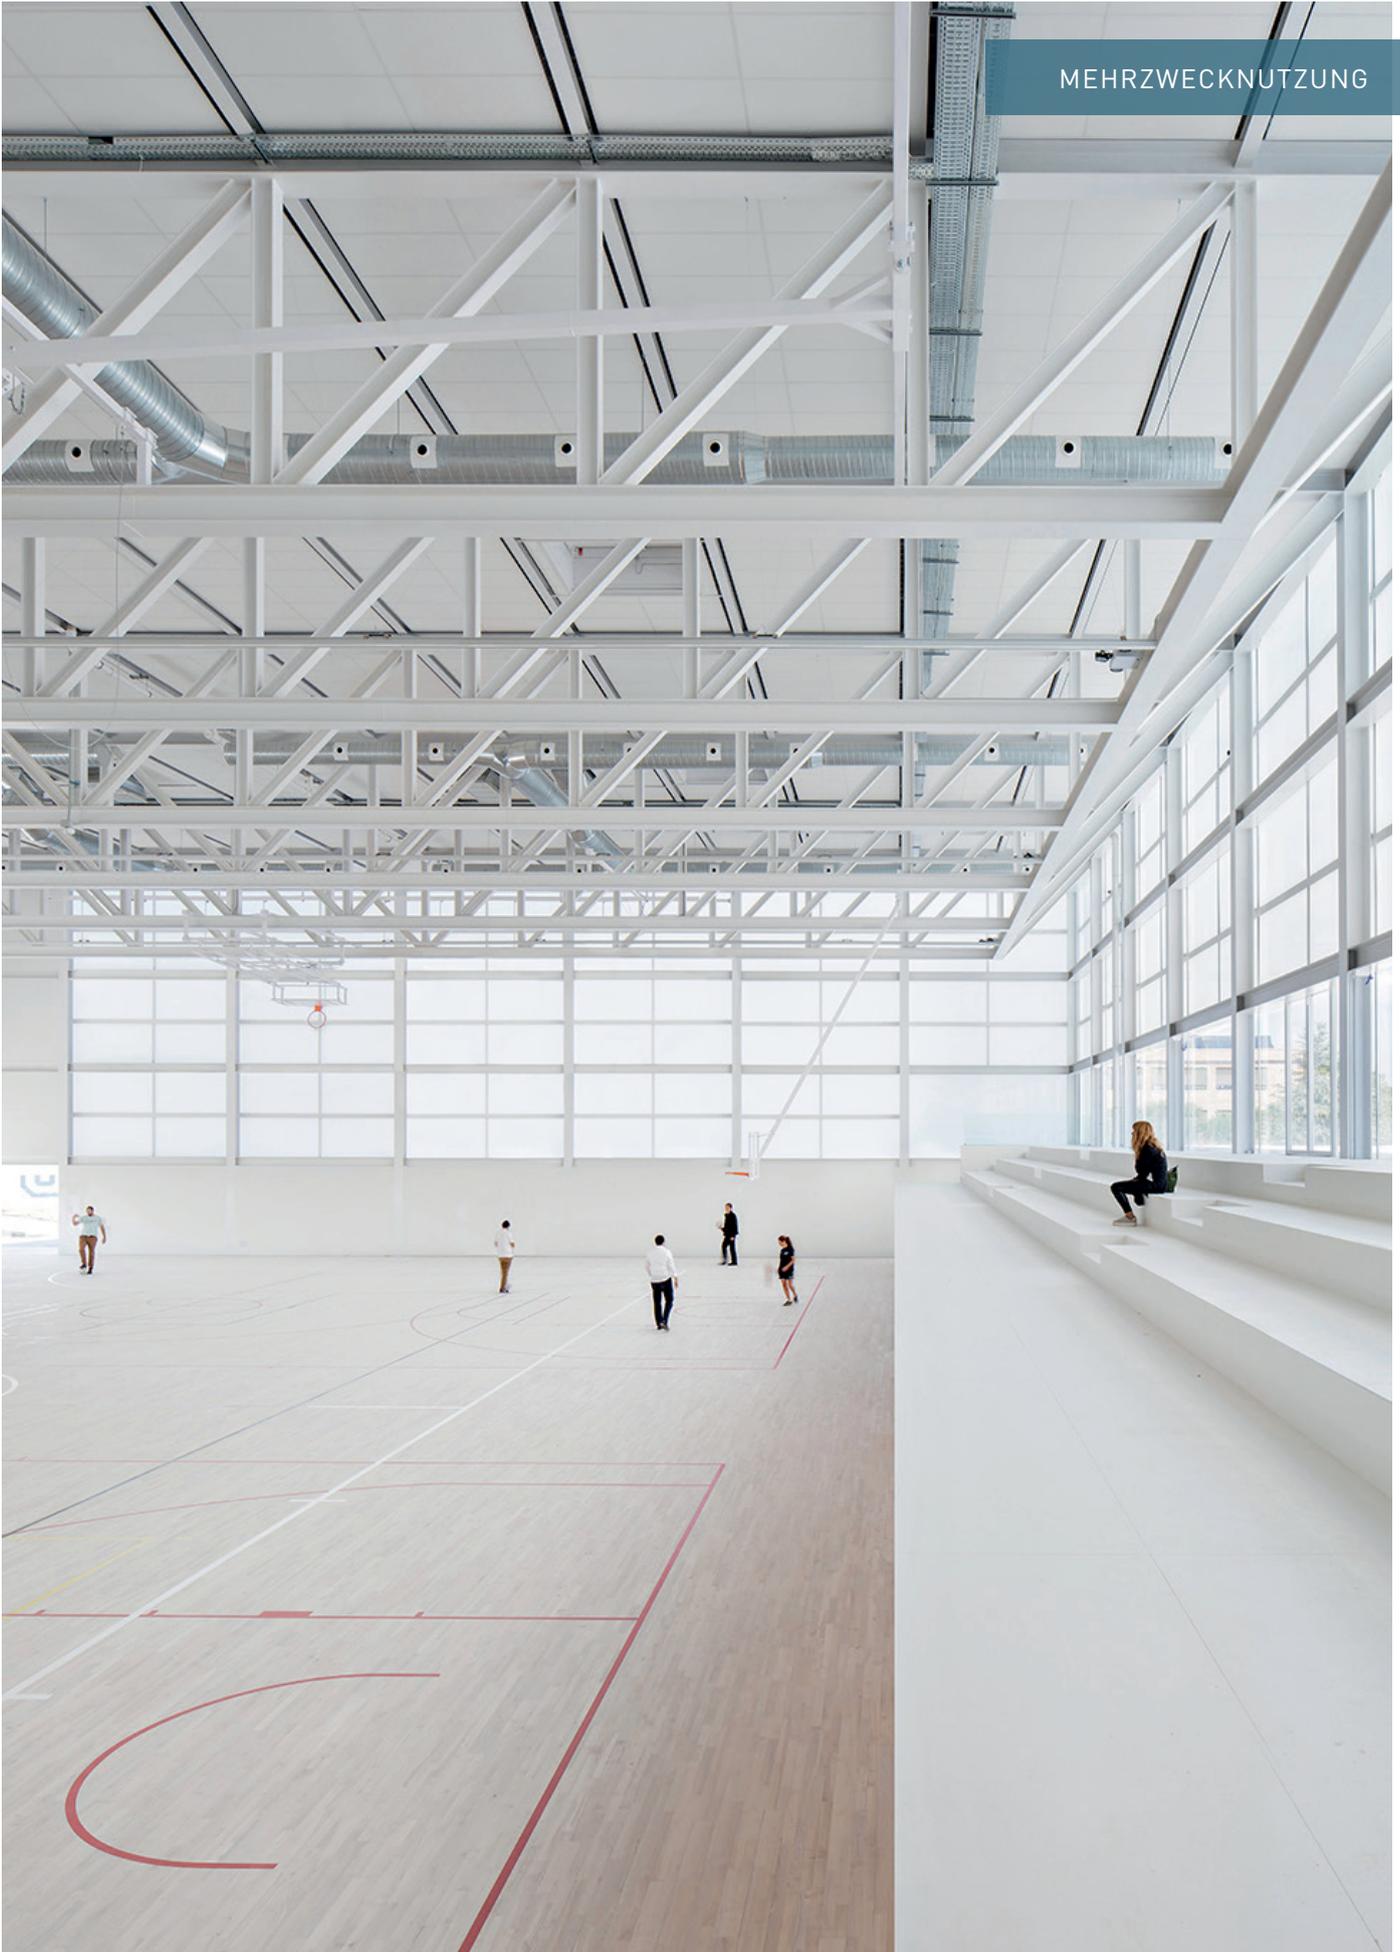

ÖLE & HARTWACHSÖL

Junckers-Öle verleihen dem Boden einen schönen, tiefen Glanz und eine hervorragende Verschleißfestigkeit. Wählen Sie entweder ein klares Öl, das den natürlichen Charakter des Holzes unterstreicht, oder ein farbiges Öl, mit dem Sie Ihrem Raum oder Ihrer Einrichtung einen einzigartigen Look verleihen können.

HARDWACHSÖL
ÖLE UND



HARDWAX FLOOR OIL



ECO 2K FLOOR OIL



BESCHREIBUNG

Zum Grundieren und Ölen von unbehandelten/ geschliffenen Holzböden im Innenbereich.

Verleiht dem Boden einen tiefen Glanz und einen warmen Farbton und ist perfekt für Wohn- und Gewerbeziele.

Dieses Produkt eignet sich nicht dazu, überlackiert zu werden.

Eco 2K Floor Oil ist ein schnelltrocknendes Öl mit niedrigem VOC-Gehalt.

Der Boden kann nach dem Auftragen nach nur 8 Stunden genutzt werden.

Benutzen Sie das Öl mit oder ohne Härter. Verschleißfestigkeit und Wasserfestigkeit der Oberfläche lassen sich durch Zusatz von Härter erhöhen.

Falls Sie den Look von Öl bevorzugen und gleichzeitig die Vorteile einer lackierten Oberfläche genießen möchten, können Sie Eco 2K Floor Oil überlackieren.



AUSSEHEN

Milchig bis Hellbraun. Trocknet zu einer klaren Schicht.

Ein klares Öl verleiht dem Holz einen warmen Farbton. Die Farbe Nordic bewahrt bei hellen Holzsorten einen unbehandelten Look. Diese Farbe wird für dunkle Holzsorten nicht empfohlen. Die übrigen farbigen Öle sind leicht transparent. Sie betonen die natürliche Maserung des Holzes.



ERGIEBIGKEIT

20-30 m² pro Liter.

Helle Holzsorten wie Buche, Esche, Eiche und Kiefer: 12-15 m² pro Liter.
Exotische Holzsorten wie Nyatoh und Merbau: 20-30 m² pro Liter.



VERPACKUNG

5 Liter.

2.53 Liter inkl. Härter.



TROCKNUNG*

Überlackierbar nach ca. 6 Stunden. Voll belastbar nach 6 Tagen.

6-8 Stunden.
16-24 Stunden, falls der Fußboden anschließend überlackiert werden soll.
Nach 72 Stunden vollständig ausgehärtet.



WERKZEUGE

Mikrofaser Rolle, Pinsel, Edelstahl Federspachtel, fusselfreies Baumwolltuch, Nylonpads
Einscheibenmaschine.

Mikrofaser Rolle und/oder Poliermaschine mit weißer Nyloonscheibe. Zum Aufsaugen von überschüssigem Öl empfehlen wir saubere fusselfreie Baumwollappen.




* bei 20 °C und 50 % r.F



ÖL

RUSTIC FLOOR OIL

<p>BESCHREIBUNG</p>	<p>Trocknendes Urethanöl in Isoparaffinlösung. Grundierung von unbehandelten Holzoberflächen. Verwenden Sie klares Rustic Oil für den klassischen Look oder farbiges Rustic Oil, um dem Raum Charakter zu verleihen. Kann mit unserem HT700-Lack auf Wasserbasis überlackiert werden.</p>
<p>AUSSEHEN</p>	<p>Klares Rustic Floor Oil verleiht dem Holz einen tiefen, natürlichen, warmen Farbton. Etwas dunkler als die natürliche Farbe der verwendeten Holzarten.</p> <p>Das farbliche Öl ist leicht transparent und verstärkt die natürliche Maserung des Holzes.</p>
<p>ERGIEBIGKEIT</p>	<p>Helle Holzarten wie Buche, Esche, Eiche und Kiefer: 12-15 m² pro Liter. Exotische Holzarten wie Nyatoh und Merbau: 20-30 m² pro Liter.</p>
<p>VERPACKUNG</p>	<p>Clear: ¾, 2,5, 5, 10, 25 Liter. Weiß und schwarz: ⅜, ¾, 2,5, 5 Liter. Anthracite grey, cherry, dark coco, mahogany, nordic, walnut, wild hazel, driftwood grey: ⅜, ¾, 2,5 Liter.</p>
<p>TROCKNUNG*</p>	<p>16-24 Stunden Wartezeit, bevor die nächste Schicht aufgetragen wird. Leicht belastbar nach 24 Stunden. Vollständig belastbar nach 72 Stunden</p>
<p>WERKZEUGE</p>	<p>Rolle, Nylonpads (Einscheibenmaschine), Pinsel, fusselfreies Baumwolltuch.</p>

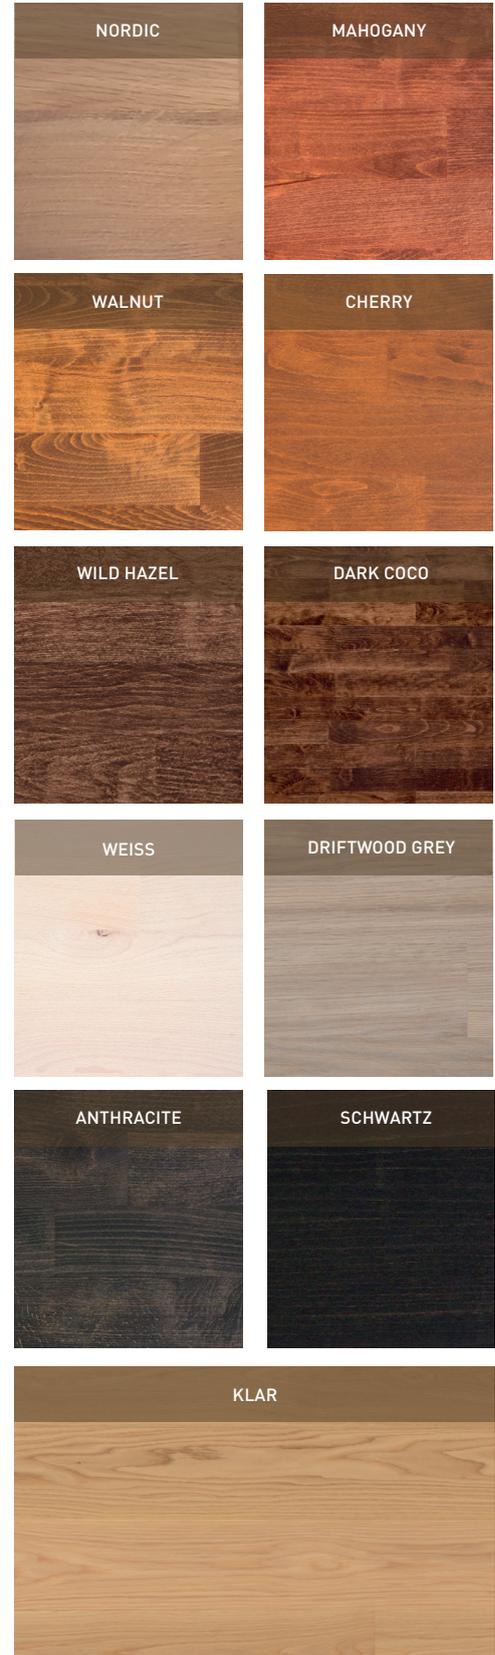

* bei 20 °C und 50 % r.F

REINIGUNG & PFLEGE

REINIGUNG



	FLOOR CLEANER	NEUTRALIZER
BESCHREIBUNG	Universalsreiniger für versiegelte oder geölte Holzböden. Junkers Floor Cleaner hinterlässt keinen Film auf Oberfläche und ist daher ideal für die tägliche oder regelmäßige Pflege.	Intensivreiniger für stark verschmutzte und fettige Holzböden. Er kann auf lackierten und geölten Holzböden angewendet werden.
PH-WERT	Konzentrat: 6-8 Verdünnt: 8,5	Konzentrat: Ca. 3 Verdünnt: Ca. 2
VERDÜNNUNG	50-200 ml auf 10 Liter Wasser.	200 ml auf 10 Liter Wasser.
VERPACKUNG	1, 2,5 und 5 Liter.	1 Liter
WERKZEUGE	Baumwolltuch, Mop.	Gut ausgewrungenes Baumwolltuch.



* bei 20 °C und 50 % r.F

PFLEGE



MAINTENANCE OIL



BESCHREIBUNG

Alkyd-Pflegeöl auf Wasserbasis. Maintenance Oil dient zur Auffrischung und regelmäßigen Pflege von Holzböden im Innenbereich, die zuvor mit Junckers Rustic Floor Oil, Eco 2K Floor Oil und Hardwax Floor vorbehandelt worden sind.

Das Öl trocknet schnell und ist nach 30-60 Minuten begehbar.

Verwenden Sie Maintenance Oil nur, wenn die vorhandene geölte Oberfläche einwandfrei und stabil ist.



AUSSEHEN

Milchig weiß in nassem Zustand. Nach der Trocknung farblos.



ERGIEBIGKEIT

30-50 m² pro Liter.



VERPACKUNG

Klar: 1, 2,5 und 10 Liter.
Schwarz: 2,5 Liter



TROCKNUNG*

Begehbar nach 30-60 Minuten.
Voll belastbar nach 24 Stunden.



WERKZEUGE

Fusselreier Baumwollmop oder fusselfreies Baumwolltuch.

ZUBEHÖR



Proline Microfaser Roller
(10 Stück pro Box)



Junckers Bügel
(10 pro Box)

Junckers Teleskopstange
1-2 Meter



* bei 20 °C und 50 % r.F



JUNCKERS

Walking on Danish design

JUNCKERS PARKETT GMBH · Satellite Office · Opernplatz 14 · DE-60313 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 153294494 · info-exp@junckers.com · junckers.de



Diese Broschüre trägt das nordische Nordic Swan Ecolabel, ist FSC®-zertifiziert, CO2-neutral und umweltzertifiziert nach DS/EN ISO 14004.