PROFESSIONELLE OBERFLÄCHEN

Lacke, Öle und Pflegemittel für
Wohn-, Gewerbe- und Sportböden

JUNCKERS
Walking on Danish design

JUNCKERS.DE

WARUM JUNCKERS

Junckers ist Europas führender Hersteller von Massivholzböden – mit Wurzeln, die bis ins Jahr 1930 und zur Gründung durch Flemming Juncker zurückreichen. Als visionärer Förster erkannte Juncker früh den Wert einer ganzheitlichen Ressourcennutzung – was wir heute als Kreislaufwirtschaft bezeichnen.

Seine Überzeugung: Jeder Teil des Baumes soll sinnvoll genutzt werden. Dieses Prinzip ist bis heute fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie:**Join the Collab with Nature.**

Bei der Entwicklung unserer Holzpflegeprodukte stehen Qualität und Nachhaltigkeit gleichermaßen im Fokus. Denn Lacke, Öle und Reinigungsmittel sind weit mehr als nur Oberflächenbehandlungen – sie tragen wesentlich dazu bei, die natürliche Schönheit des Holzes zu bewahren und seine Lebensdauer deutlich zu verlängern.

In unserem Werk in Dänemark sorgt ein erfahrenes Expertenteam täglich für höchste Qualität – mit einem tiefen Verständnis für die technischen Anforderungen moderner Holzfußböden. Die enge Verzahnung von Produktion und Anwendungspraxis versetzt uns in die Lage, passgenaue Lösungen für Sportstätten, Gewerbeobjekte und Wohnräume zu entwickeln – abgestimmt auf die jeweiligen Herausforderungen jedes Projekts.

Erfolgreiche Projekte brauchen einen Partner, der von Anfang bis Ende mitdenkt. Junckers begleitet seine Kunden von der Planung über die Umsetzung bis hin zur langfristigen Pflege – kompetent, engagiert und verlässlich. Unsere Erfahrung zeigt: Genau dieser Ansatz ist entscheidend, um nachhaltige Lösungen zu schaffen, die über Jahrzehnte bestehen. Deshalb vertrauen Fachleute weltweit auf Junckers.

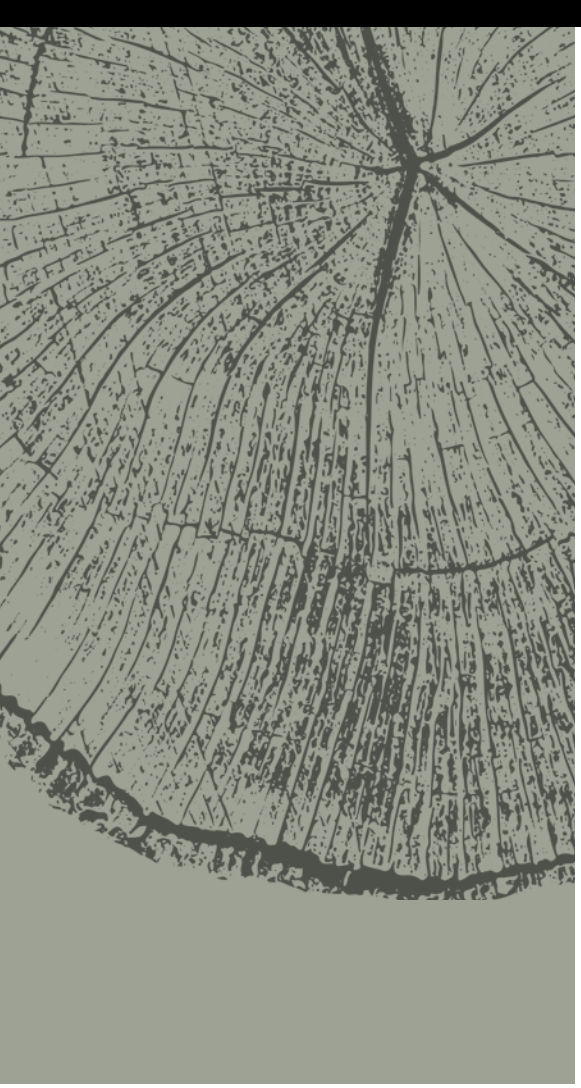

INHALT

4 DIE RICHTIGE WAHL DES BODENLACKS IST ENTSCHEIDEND FÜR DIE AUFGABE

8 KITTE UND GRUNDIERUNGEN

10 FUSSBODENLACK, WOHN- UND OBJEKTBEREICHE

12 FUSSBODENLACK UND FARBE, SPORT

14 FUSSBODENÖL

18 REINIGUNG & PFLEGE

20 WERKZEUGE

21 ERKLÄRUNG – EMISSIONSZERTIFIKATE

Mit sieben eigenen Verkaufsbüros und einem weltweiten Netzwerk aus Handelspartnern ist Junckers international hervorragend aufgestellt. Unsere Produkte sind in über 45 Ländern im Einsatz – überall dort, wo höchste Qualität gefragt ist.

Entscheiden Sie sich für Junckers, wenn Sie Wert auf erstklassige Standards legen – und werden Sie Teil unserer Philosophie **Join the Collab with Nature** an.

DIE RICHTIGE WAHL DES BODENLACKS IST ENTSCHEIDEND FÜR DIE AUFGABE

PROFESSIONELLE LACKLÖSUNGEN – ABGESTIMMT AUF BEANSPRUCHUNG UND NUTZUNG

Die Wahl des passenden Bodenlacks ist entscheidend für Langlebigkeit, Funktionalität und Optik. Junckers bietet ein umfassendes Sortiment an Lacksystemen, das Ihnen die Auswahl der optimalen Lösung für jede Beanspruchung deutlich erleichtert.

SCHNELLER ÜBERBLICK DANK SYSTEMÜBERSICHT

Unsere Systemübersichten zeigen auf einen Blick, welcher Lack sich für den Einsatz in Wohnbereichen, gewerblichen Objekten oder Sportstätten eignet. Bei der Entwicklung aller Produkte legen wir größten Wert auf ein gesundes Raumklima, hohe Strapazierfähigkeit, gleichmäßige Oberflächen und eine lange Lebensdauer.

LÖSUNGEN FÜR JEDE BELASTUNGSSTUFE

Für leicht bis mittelstark beanspruchte Bereiche – etwa in Privathaushalten oder gering frequentierten Gewerbeflächen – empfehlen wir einkomponentige, wasserbasierte Beschichtungen. Sie sind robust, anwenderfreundlich und effizient in der Verarbeitung.

In stark frequentierten Bereichen wie Shops, Büros oder öffentlichen Einrichtungen kommen unsere 2-Komponenten-Lacke zum Einsatz. Ihre chemische Härtung sorgt für maximale Widerstandsfähigkeit und hohe Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln.

Für Sportböden bieten wir speziell entwickelte Systeme an, die den geltenden Normen entsprechen und sich im professionellen Einsatz bewährt haben.

WASSERBASIERT ODER LÖSUNGSMITTELBASIERT?

Unser Sortiment fokussiert sich auf moderne, wasserbasierte Lacke – emissionsarm, schnell trocknend und umweltfreundlich. Für spezielle Anwendungen bieten wir ergänzend auch lösungsmittelbasierte Varianten an, wenn projektspezifische Anforderungen dies erfordern.

TECHNISCHE QUALITÄT FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Junckers bietet für jede Anwendung eine technisch ausgereifte Lösung – abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen. Unsere Lacksysteme kombinieren optimalen Oberflächenschutz mit ansprechender Ästhetik und sind speziell für die Bedürfnisse professioneller Verarbeiter entwickelt worden.

BELASTUNGSGRAD JUNCKERS FUSSBODENLACKE

BEHANDLUNG – UNBEHANDELT ODER GESCHLIFFENER HOLZBÖDEN

SYSTEM INFORMATIONEN

GRUNDIERUNG + LACK

Grundierung auf Lösungsmittelbasis.
Uberlackierbar: 30-60 Minuten.
Ca. 10 m²/Liter.

Grundierung auf Wasserbasis.
Überlackierbar: 1-2 Stunden.
Ca. 8 m²/Liter.

Leichte bis mittlere Belastung

Wohn- und Objektbereich.
Ein-komponenten Lack.
Auf Wasserbasis.

Ca. 10 m²/Liter.
Über nacht trocknen lassen.

Korn 150-180.

Ca. 10 m²/Liter.
Leicht Belastbar:
8 Stunden.

Mittlere Belastung

Objektbereich.
Ein-komponenten Lack.
Auf Wasserbasis.

Ca. 10 m²/Liter.
Über nacht trocknen lassen.

Korn 150-180.

Ca. 10 m²/Liter.
Leicht Belastbar:
8 Stunden.

Starke Belastung

Objektbereich.
Zwei-Komponenten Lack.
Auf Wasserbasis.

Ca. 10 m²/Liter.
Über nacht trocknen lassen.

Korn 150-180.

Ca. 10 m²/Liter.
Leicht Belastbar:
8 Stunden.

GRUNDIERUNG + LACK IN EINEM PRODUKT

Leichte Belastung

Wohnbereich.
Ein-komponenten Lack.
Auf Wasserbasis.

Ca. 8 m²/Liter.
Überlackierbar:
1-2 Stunden.

Ca. 10 m²/Liter.
Über nacht trocknen lassen.

Korn 150-180.

Ca. 10 m²/Liter.
Leicht Belastbar:
8 Stunden.

GRUNDIERUNG + LACK IN EINEM PRODUKT

Mittlere Belastung

Objektbereich.
Ein-komponenten Lack.
Auf Lösungsmittelbasis.

Ca. 10 m²/Liter.
Überlackierbar:
6-8 Stunden.

Ca. 10 m²/Liter.
Über nacht trocknen lassen.

Korn 150-180.

Ca. 10 m²/Liter.
Leicht Belastbar:
24 Stunden.

RENOVIERUNG LACKIERTER BESTANDSBÖDEN

SYSTEM INFORMATIONEN

ENTFETTUNG + LACK

Entfettungsmittel.
Bereit zum Schleifen, wenn sich die Oberfläche trocken anfühlt.
2 dl/10 Liter Wasser.

Leichte Belastung Wohnbereich. Ein-komponenten Lack. Auf Wasserbasis.	**Leichte bis mittlere Belastung** Wohn- und Objektbereich. Ein-komponenten Lack. Auf wasserbasis.	**Mittlere Belastung** Objektbereich. Ein-komponenten Lack. Auf Lösungsmittelbasis.	**Mittlere Belastung** Objektbereich. Ein-komponenten Lack. Auf Wasserbasis.	**Starke Belastung** Objektbereich. Zwei-Komponenten Lack. Auf Wasserbasis.
Korn 150-180.	Korn 150-180.	Korn 150-180.	Korn 150-180.	Korn 150-180.
Ca. 10 m²/Liter. Leicht Belastbar: 8 Stunden.	Ca. 10 m²/Liter. Leicht Belastbar: 8 Stunden.	Ca. 10 m²/Liter. Leicht Belastbar: 24 Stunden.	Ca. 10 m²/Liter. Leicht Belastbar: 8 Stunden.	Ca. 10 m²/Liter. Leicht Belastbar: 8 Stunden.

BEHANDLUNG – UNBEHANDELT ODER GESCHLIFFENER SPORTBÖDEN

SYSTEM INFORMATIONEN

GRUNDIERUNG + LACK

Auf Lösungsmittelbasis.
Überlackierbar:
30-60 Minuten.
Ca. 10 m²/Liter.

Auf Wasserbasis.
Überlackierbar:
1-2 Stunden.
Ca. 8 m²/Liter.

Ca. 10-12 m²/Liter.
Über Nacht trocknen lassen.

Korn 150-180.

Ca. 6-8 m²/Liter.
3-4 Stunden lang trocknen.

Ca. 10-12 m²/Liter.
Leicht Belastbar: 8 Stunden.

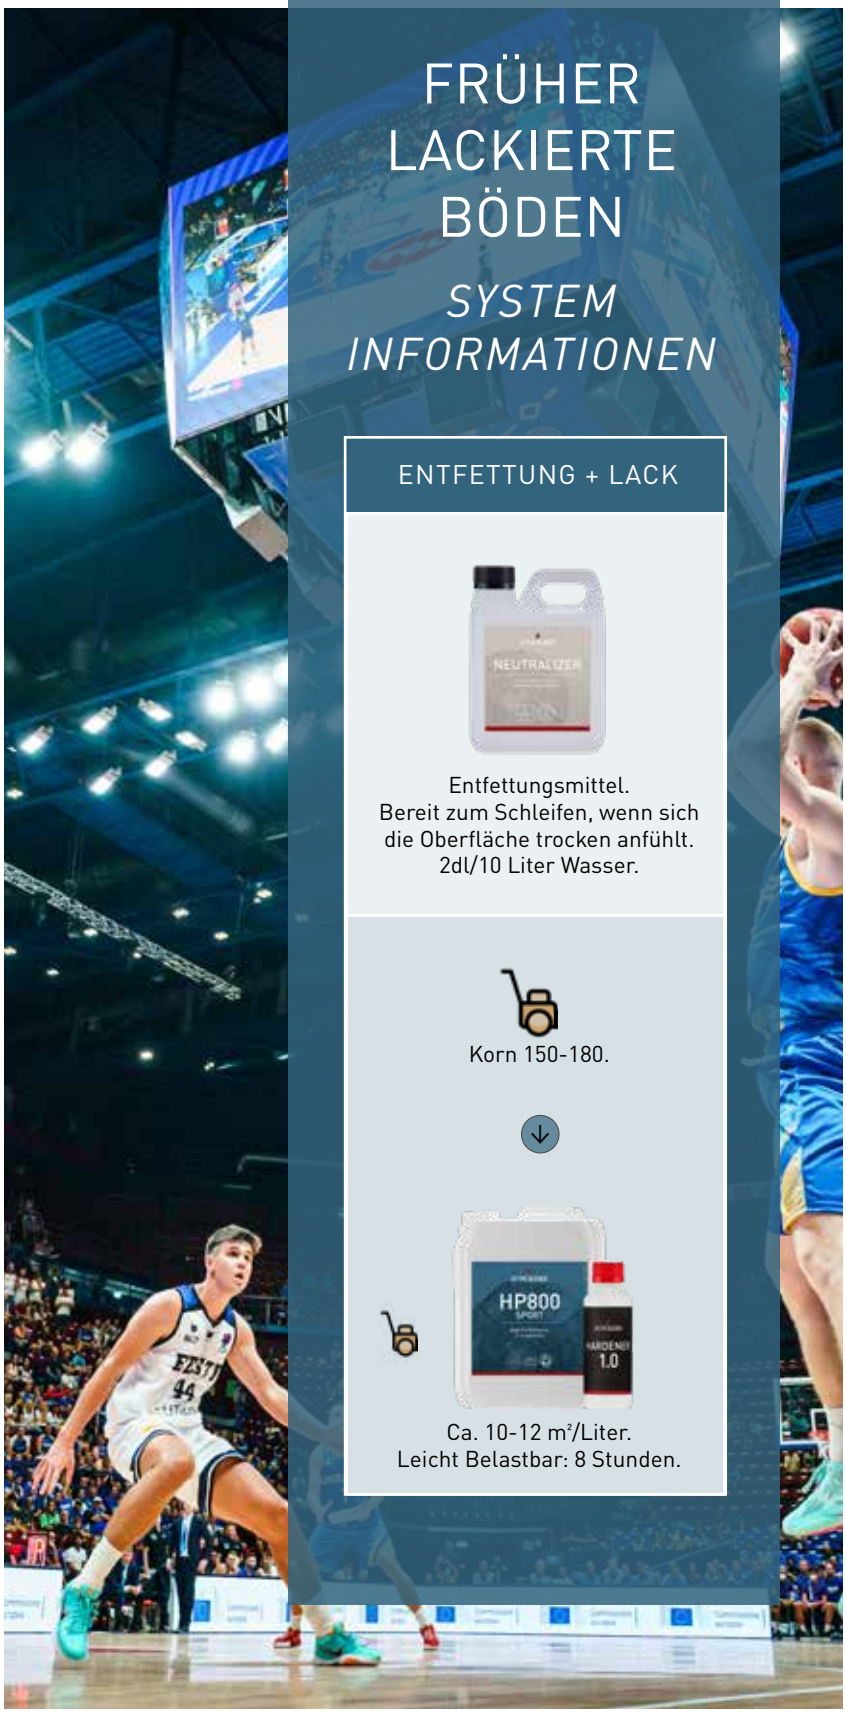

FRÜHER LACKIERTE BÖDEN

SYSTEM INFORMATIONEN

ENTFETTUNG + LACK

Entfettungsmittel.
Bereit zum Schleifen, wenn sich die Oberfläche trocken anfühlt.
2dl/10 Liter Wasser.

Korn 150-180.

Ca. 10-12 m²/Liter.
Leicht Belastbar: 8 Stunden.

KITTE & GRUNDIERUNGEN

SB FILLER

BESCHREIBUNG	· Schnell trocknendes, Holzkitt Bindemittel zur Verfügung von Holzböden. · Der mit Schleifstaub gemischte Holzkitt Bindemittel kann zum Füllen von Fugen bis zu 2 mm Breite verwendet werden.
EINSATZ-EMPFEHLUNG	Kann in Kombination mit Junckers Bodenölen und -lacken verwendet werden. Besonders geeignet für Industrieparkett und gemusterten Böden wie z.B. Fischgrätparkett.
EMISSIONS-ZERTIFIKATE	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C
VARIANTEN UND VERPACKUNG	5 Liter.
ERGIEBIGKEIT	Ca. 10 m²/Liter.
TROCKNUNG	Schleifen: Ca. 30-45 Minuten.
WERKZEUGE	Edelstahl Federspachtel.

HOLZKITT UND GRUNDIERUNGEN

Steigern Sie die Langlebigkeit und Optik Ihrer Holzböden mit Junckers Holzkitt und Grundierungen.

Ideal für unbehandelte oder maschinell geschliffene Oberflächen – als integrierter Bestandteil unserer Pflegesysteme für Holzfußböden.

Der Holzkitt sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche, insbesondere bei Fischgrät- oder anderen Musterböden, und muss anschließend mit einem Öl oder Lack von Junckers behandelt werden.

Die Grundierung bildet den ersten Schritt zu einer dauerhaft widerstandsfähigen Oberfläche und wird stets in Kombination mit einem abschließenden Bodenlack verwendet.

	SB PRIMER	WB PRIMER
BESCHREIBUNG	· Schnelltrocknende Grundierung auf Lösungsmittelbasis. · Minimiert das Risiko der Seitenverleimung zwischen einzelnen Dielen.	· Emissionsarme Grundierung auf Wasserbasis · Minimiert das Risiko der Seitenverleimung zwischen einzelnen Dielen.
EINSATZ-EMPFEHLUNG	Wohn-, Objekt- und Sportbereichen Wenn wasserbasierte Grundierungen aufgrund der Holzart (z. B. tropische oder ölige Hölzer) nicht geeignet sind. Bei dunklen Hölzern oder gemusterten Böden sorgt er für ein gleichmäßiges Erscheinungsbild. Wenn die Zuckerextraktion bei Ahornböden oder die Gerbsäure bei Eichenböden ein Problem darstellt.	Wohn-, Objekt- und Sportbereichen. Allround-Grundierung für Buche, Eiche, Esche, Ahorn und Kiefer. Wahlweise in transparenter Ausführung für einen klassischen Look oder weiß pigmentiert für eine hellere Raumwirkung.
EMISSIONS-ZERTIFIKATE	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C GÜTESIEGEL RAUMKLIMA
VARIANTEN UND VERPACKUNG	5 Liter: Clear.	2,5 + 5 Liter: Clear. 5 Liter: Nordic, White.
ERGIEBIGKEIT	Ca. 10 m²/Liter.	Ca. 8 m²/Liter.
TROCKNUNG	Überlackierbar: 30-60 Minuten.	Überlackierbar: 1-2 Stunden.
WERKZEUGE	Lackrolle mit kurzer Flor-höhe.	Mikrofaser-Lackrolle mit Flor-höhe 11 mm.

FUSSBODENLACK VERWENDUNG

WOHN- UND OBJEKTBEREICH

Finden Sie den passenden Lack für die spezifische Beanspruchung Ihres Bodens. Junckers bietet Lösungen sowohl mit separater Grundierung als auch Systeme, bei denen Grundierung und Versiegelung in einem Produkt kombiniert sind – ideal für unbehandelte oder maschinell geschliffene Böden. Unsere Lacke eignen sich zudem hervorragend zur Auffrischung bereits lackierter Oberflächen. Erhältlich in verschiedenen Glanzgraden und Farbtönen, ermöglichen sie stets eine Oberfläche, die sowohl den ästhetischen Ansprüchen als auch den funktionalen Anforderungen gerecht wird.

	LT100 FLOOR LACQUER	MT200 FLOOR LACQUER	MT400 FLOOR LACQUER
BESCHREIBUNG	· Wasserbasierter 1-Komponenten -Fußbodenlack. · Grundierung und Decklack in einem Produkt. · Schnelle Trocknung mit einfachem und effizientem Arbeitsablauf.	· Wasserbasierter 1-Komponenten -Fußbodenlack. · Keine Verschwendung und ein effizienter, einfacher Arbeitsablauf. · Schnell trocknend und leicht aufzutragen.	· Lösungsmittelbasierter 1-Komponenten Fußbodenlack. · Keine Verschwendung und ein effizienter, einfacher Arbeitsablauf.
EINSATZ-EMPFEHLUNG	Ideal für den universellen Einsatz auf leicht belasteten Böden, z.B. in Wohnungen.	Ideal für Böden mit leichter bis mittlerer Belastung, zum Beispiel in Wohnungen.	Ideal für Böden mit mittlerer Beanspruchung, wie z. B. leicht beanspruchte Böden in Bürogebäuden sowie Küchenräume und Treppen in Wohnungen.
EMISSIONS-ZERTIFIKATE	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C · GÜTESIEGEL RAUMKLIMA	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C · GÜTESIEGEL RAUMKLIMA	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C
VARIANTEN UND VERPACKUNG	5 Liter, Ultramatt (10). 5 Liter, Matt (20). 5 Liter in der Farbe Nordic, Ultramatt (10).	5 Liter, Ultramatt (10). 5 Liter, Matt (20). 5 Liter, Seidenmatt (50).	5 Liter in Glanzgrad Matt (20). 5 Liter in Glanzgrad Seidenmatt (50).
ERGIEBIGKEIT	Ca. 10 m²/Liter.	Ca. 10 m²/Liter.	Ca. 10 m²/Liter.
TROCKNUNG	Ca. 4 Stunden. Vollständig belastbar nach 72 Stunden.	Ca. 4 Stunden. Vollständig belastbar nach 72 Stunden.	Ca. 6-8 Stunden. Vollständig belastbar nach 1 Woche.
WERKZEUGE	Mikrofaser-Lackrolle mit Florhöhe 11 mm empfohlen.	Mikrofaser-Lackrolle mit Flor-höhe 11 mm empfohlen.	Lackrolle mit kurzer Flor-höhe empfohlen.

	MT500 FLOOR LACQUER	HT700 FLOOR LACQUER	FRICTION FLOOR LACQUER
BESCHREIBUNG	· Wasserbasierter 1-Komponenten -Fußbodenlack. · Keine Verschwendung und ein effizienter, einfacher Arbeitsablauf. · Schnell trocknend, leicht auf zutragen und mit hervorragende Fließeigenschaften.	· Wasserbasierter 2-Komponenten Fußbodenlack. · 100% auf Polyurethanbasis. · Entwickelt mit Härter für erhöhte Strapazierfähigkeit. · Schnell trocknend, nicht vergilbend und mit hervorragenden Fließeigenschaften.	· Geruchsarmer wasserbasierter 2-Komponenten-Fußbodenlack 100% auf Polyurethanbasis. · Entwickelt mit Härter für erhöhte Strapazierfähigkeit. · Sehr strapazierfähig und nicht vergilbend. · Wird als Decklack in Kombination mit einem der von Junckers empfohlenen Lacksysteme verwendet.
EINSATZ-EMPFEHLUNG	Ideal für Böden mit mittlerer Beanspruchung, wie z. B. leicht beanspruchte Böden in Bürogebäuden sowie Küchenräume und Treppen in Wohnungen.	Ideal für stark belastete Böden in gewerblichen Bereichen wie Einzelhandel, Restaurants, Museen und Schulen.	Empfohlen für Holzböden, die eine erhöhte Rutschfestigkeit erfordern. Ideal für Fitness/Aerobic, Bars, Restaurants und ähnliche Bereiche, in denen Flüssigkeiten, Schweiß usw. den Boden glatt machen können. Nicht empfohlen für sportliche Aktivitäten mit Spielerkontakt ohne verwendung von Matten.
EMISSIONS-ZERTIFIKATE	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C · GÜTESIEGEL RAUMKLIMA	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C · GÜTESIEGEL RAUMKLIMA	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C · GÜTESIEGEL RAUMKLIMA
ANDERE ZERTIFIKATE		Rutschhemmende Klasse nach DIN EN 16165:2023-02: R9. BS/EN 16165:2021: Rutschgefahr bei trockenen Verhältnissen: Geringes Risiko. Klassifizierung der Reaktion auf Feuer: B_{fl}-s1.	Rutschhemmende Klasse nach DIN EN 16165:2023-02: R10. BS 7976-2, Rutschgefahr bei trockenen Verhältnissen: Geringes Risiko.
VARIANTEN UND VERPACKUNG	5 Liter, Ultramatt (10). 5 Liter, Matt (20). 5 Liter, Seidenmatt (50).	4,95 Liter (4,5 + 0,45), Ultramatt (10). 4,95 Liter (4,5 + 0,45), Matt (20). 4,95 Liter (4,5 + 0,45), Seidenmatt (50).	4,95 Liter (4,5 + 0,45) in Glanzgrad Ultramatt (10).
ERGIEBIGKEIT	Ca. 10 m²/Liter.	Ca. 10 m²/Liter.	Ca. 10-12 m²/Liter.
TROCKNUNG	Ca. 4 Stunden. Vollständig belastbar nach 72 Stunden.	Ca. 3 Stunden. Vollständig belastbar nach 72 Stunden.	Ca. 3 Stunden. Vollständig belastbar nach 72 Stunden.
WERKZEUGE	Mikrofaser-Lackrolle mit Florhöhe 11 mm empfohlen.	Mikrofaser-Lackrolle mit Flor-höhe 11 mm empfohlen.	Mikrofaser-Lackrolle mit Florhöhe 11 mm empfohlen.

FUSSBODENLACK UND FARBE

SPORT

Mit dem Junckers HP800 Sportlack bieten wir eine Hochleistungsbeschichtung für Sport- und Aktivitätsböden, die weltweit in renommierten Arenen – einschließlich olympischer und Commonwealth-Veranstaltungsstätten – zum Einsatz kommt. Der 2-Komponenten-Lack auf Polyurethanbasis überzeugt durch außergewöhnliche Abrieb- und Kratzfestigkeit und sorgt für langanhaltenden Schutz sowie eine gleichmäßige, hochwertige Optik. In Kombination mit unseren Linemarking-Farben für Linien und Logos erhalten Sie ein Komplettsystem, das sich in der Praxis bewährt hat.

	HP800 FLOOR LACQUER
BESCHREIBUNG	· Wasserbasierter 2-Komponenten-Fußbodenlack. · 100% auf Polyurethanbasis. · Entwickelt mit Härter für erhöhte Strapazierfähigkeit. · Sehr strapazierfähig und abriebbeständig. · Schnelltrocknend, vergilbt nicht und verfügt über hervorragende Fließeigenschaften.
EINSATZ-EMPFEHLUNG	Speziell für Sportböden entwickelt.
EMISSIONS-ZERTIFIKATE	
ANDERE ZERTIFIKATE	Hat die FIBA-Zulassung für den Einsatz auf Sportböden, auf denen Basketball der Wettkampf-niveau 1 und 2 gespielt wird. Klassifizierung der Reaktion auf Feuer: B_{fl} - s1 Rutschhemmende Klasse nach DIN EN 16165:2023-02: R9 Geprüft und zugelassen nach der europäischen Sportnorm EN 14904.
VARIANTEN UND VERPACKUNG	4,95 Liter, Ultramatt (10). 4,95 Liter, Matt (20). 4,95 Liter, Seidenmatt (50).
ERGIEBIGKEIT	Ca. 10-12 m²/Liter.
TROCKNUNG	Ca. 3 Stunden. Vollständig belastbar nach 72 Stunden.
WERKZEUGE	Mikrofaser-Lackrolle mit Florhöhe 11 mm empfohlen.

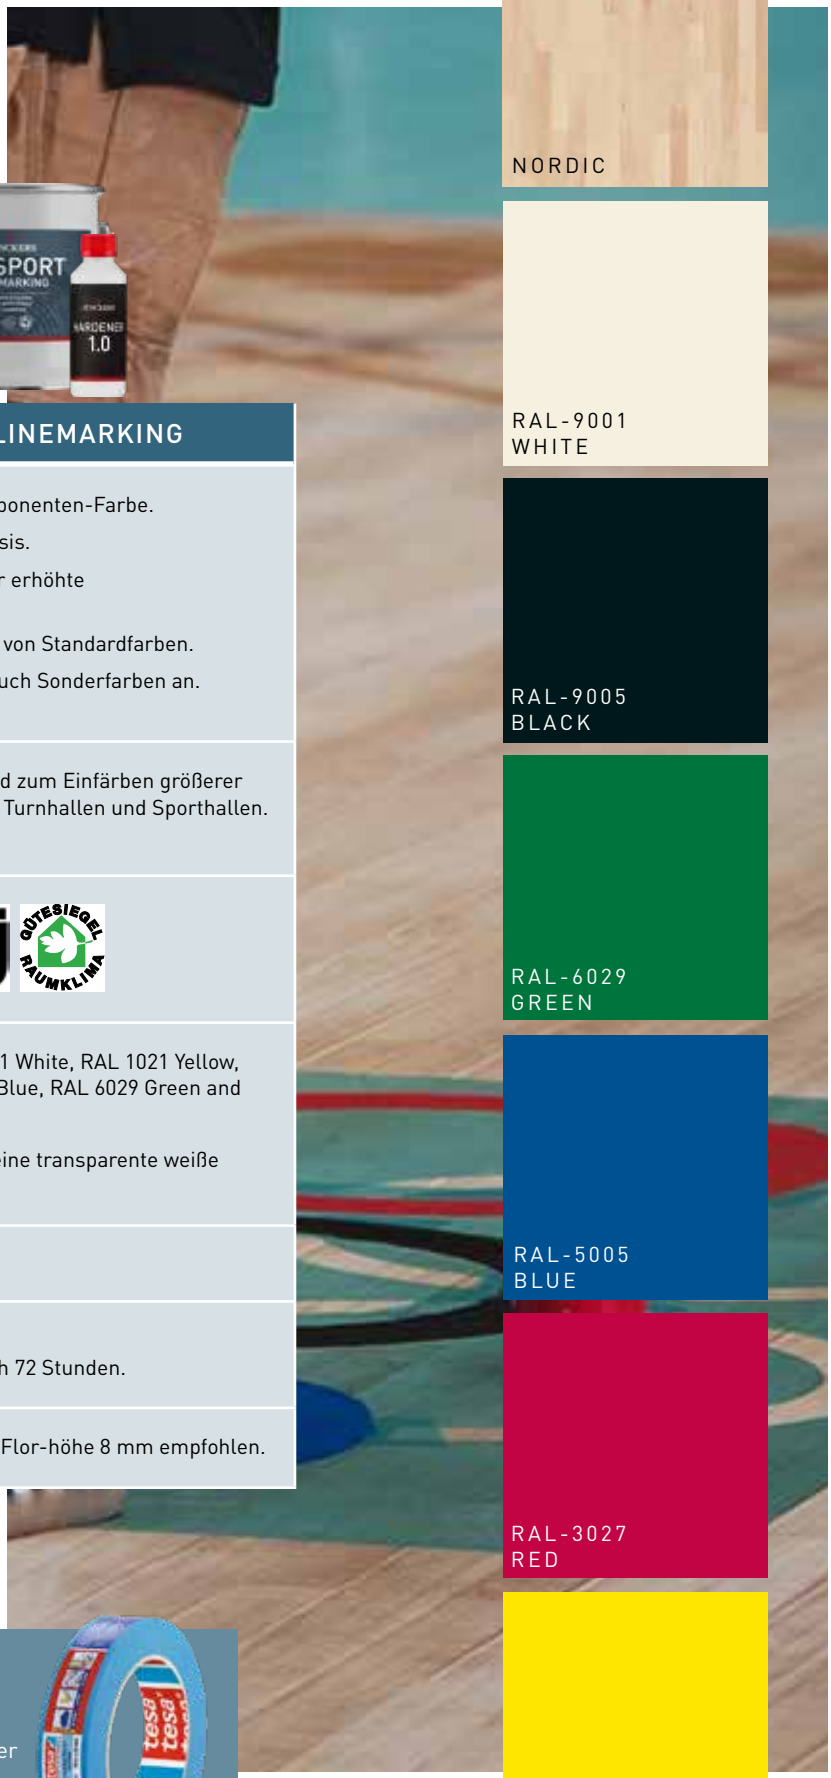

HP SPORT LINEMARKING

BESCHREIBUNG	· Wasserbasierter 2-Komponenten-Farbe. · 100% auf Polyurethanbasis. · Entwickelt mit Härter für erhöhte Strapazierfähigkeit. · Erhältlich in einer Reihe von Standardfarben. · Auf Anfrage bieten wir auch Sonderfarben an.
EINSATZ-EMPFEHLUNG	Für Markierungslinien und zum Einfärben größerer Flächen auf Holzböden in Turnhallen und Sporthallen.
EMISSIONS-ZERTIFIKATE	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C · IZJ · GÜTESIEGEL RAUMKLIMA
VARIANTEN UND VERPACKUNG	2.3 Liter, (2+0.3): RAL 9001 White, RAL 1021 Yellow, RAL 3027 Red, RAL 5005 Blue, RAL 6029 Green and RAL 9005 Black. 4.6 Liter (4+0.6): Nordic, eine transparente weiße Farbe.
ERGIEBIGKEIT	Ca. 6-8 m²/Liter.
TROCKNUNG	Ca. 3-4 Stunden. Vollständig belastbar nach 72 Stunden.
WERKZEUGE	Mikrofaser-Lackrolle mit Flor-höhe 8 mm empfohlen.

NORDIC

RAL-9001
WHITE

RAL-9005
BLACK

RAL-6029
GREEN

RAL-5005
BLUE

RAL-3027
RED

RAL-1021
YELLOW

Die aufgeführten RAL-Codes sind nur Richtwerte. Geringfügige Abweichungen sind möglich.

ABKLEBEN MIT KLEBEBAND

Verwenden Sie immer Klebeband mit geringer Abziehfestigkeit. Wir empfehlen TESA 4440.

FUSSBODENÖL

Junckers Fußbodenöle verleihen dem Holz nicht nur einen edlen, tiefen Glanz, sondern sorgen zugleich für langanhaltenden Schutz. Wählen Sie zwischen einem klaren Öl zur Betonung der natürlichen Holzstruktur oder einem pigmentierten Öl, das gezielte farbliche Akzente setzt und dem Raum einen unverwechselbaren Ausdruck verleiht.

Unsere Öle eignen sich sowohl für unbehandelte, frisch geschliffene Böden als auch zur Auffrischung bereits geölter Oberflächen – perfekt abgestimmt auf den professionellen Einsatz im Innenbereich.

SCHNELLER ÜBERBLICK DANK SYSTEMÜBERSICHT

Unsere Systemübersicht zeigt Ihnen auf einen Blick, welches Öl ideal zu Ihrem Projekt passt. Alle Produkte wurden entwickelt, um höchsten Schutz, eine attraktive Optik und optimale Verarbeitbarkeit zu gewährleisten – abgestimmt auf die Anforderungen professioneller Bodenleger.

Ein-Tages-Öllösung

Befeuchten der Oberfläche mit Wasser und trocknen lassen.

20-30 m²/Liter.
Weißen Schwamm/ Spachtel/Tuch.
Trocknungszeit: 6 Stunden.

40-60 m²/Liter.
Weißen Schwamm/Tuch.
Leicht belastbar: 24 Stunden.

TIEFER GLANZ. NATÜRLICHER SCHUTZ.

BEHANDLUNG – UNBEHANDELT ODER GESCHLIFFENER HOLZBÖDEN

SYSTEM INFORMATIONEN

Ein-Tages-Öllösung

Befeuchten der Oberfläche mit Wasser und trocknen lassen.

Ca. 30 m²/Liter.
Weißen Schwamm/Tuch.
Leicht belastbar: 6-8 Stunden.

*Kann mit lack überstrichen werden.**

Korn 180-220 oder schwarzen Schwamm.

*Beim überlackieren eines geölten Bodens einen zusätz lichen Arbeitstag einplanen.

Zwei-Tages-Öllösung

Befeuchten der Oberfläche mit Wasser und trocknen lassen.

12-15 m²/Liter.
Weißen Schwamm/Tuch.
Trocknungszeit: 16-24 Stunden.

Korn 180-220 oder schwarzen Schwamm.

24-30 m²/Liter.
Weißen Schwamm/Tuch.
Leicht belastbar: 24 Stunden.

*Kann mit lack überstrichen werden.**

Korn 180-220 oder schwarzen Schwamm.

PFLEGE UND WARTUNG GEÖLTER OBERFLÄCHEN

SYSTEM INFORMATIONEN

Korn 180-220 oder schwarzen Schwamm.

Eine Schicht Öl auftragen.
Weißen Schwamm/Tuch.

FUSSBODENÖL

	ECO 2K FLOOR OIL
BESCHREIBUNG	· Auf Basis natürlicher Öle. · Schnell trocknend. · Entwickelt mit Härter für erhöhte Strapazierfähigkeit und Wasserbeständigkeit. · Enthält einen UV-Schutz, der die Auswirkungen des Sonnenlichts reduziert. · Überlackierbar.
EINSATZ-EMPFEHLUNG	Ideal für Wohnräume und öffentliche Bereiche, wenn kurze Stillstandszeiten wichtig sind. Z.B. in Wohnräumen, Büros, Hotels und Restaurants.
EMISSIONS-ZERTIFIKATE	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C · IZJ · GÜTESIEGEL RAUMKLIMA
ANDERE ZERTIFIKATE	Rutschhemmende Klasse nach DIN EN 16165:2023-02: R10.
VARIANTEN UND VERPACKUNG	2,53L (2,3 + 0,23) + 0,77L (0,7 + 0,07) Antique Oak, Black, Clear, Dark Coco, Driftwood Grey, Harvest Oak, London Grey, Nordic, Quiet White, White.
ERGIEBIGKEIT	Buche, Esche, Eiche und Kiefer: Bis zu 30 m²/Liter
TROCKNUNG	In nur 6-8 Stunden einsatzbereit. Vollständig belastbar nach 72 Stunden.
WERKZEUGE	Einscheibenmaschine mit Weißen Nylonschwamm/Tuch.

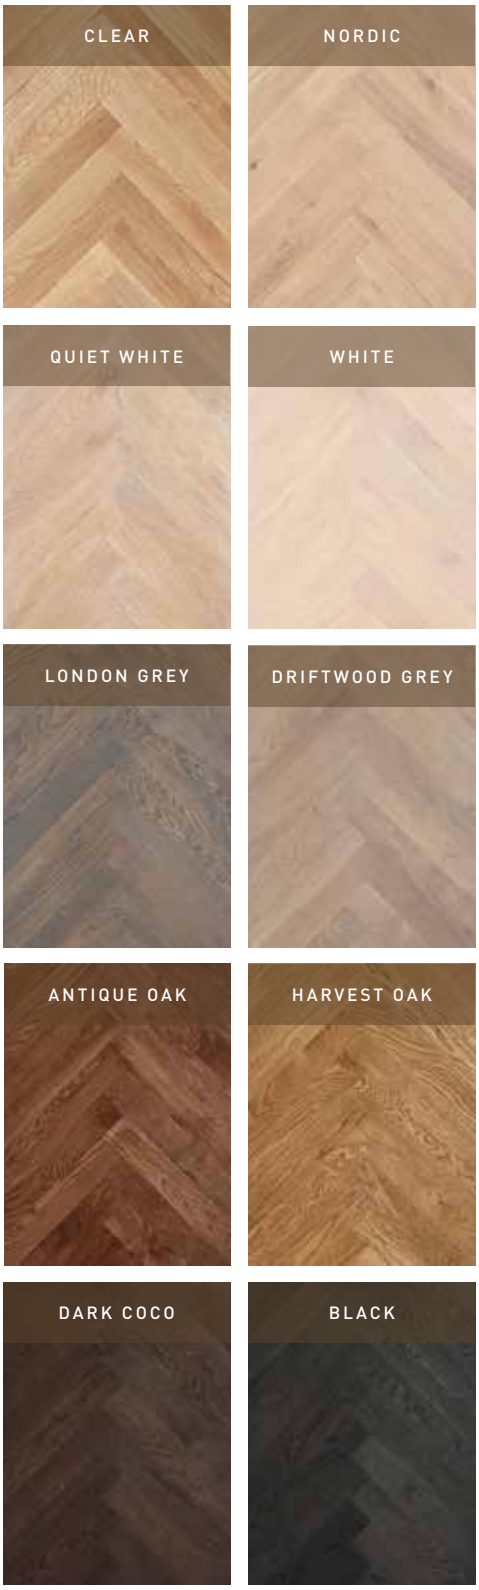

Klares Öl verleiht dem Holz eine warme, natürliche Tiefe und unterstreicht den ursprünglichen Charakter der Oberfläche. Die Variante **Nordic** sorgt für eine sanfte, weiße Pigmentierung des Holzes. Unsere **farbigen Öle** sind leicht transparent und betonen die Maserung sowie die Struktur des Holzes auf subtile Weise.

Bitte beachten Sie: Die Farbwiedergabe kann je nach Holzart variieren. Abweichungen zu den abgebildeten Fotos sind möglich – Junckers übernimmt hierfür keine Gewähr.

	HARDWAX OIL	RUSTIC FLOOR OIL
BESCHREIBUNG	· Auf Basis von trocknendem Öl in Lösungsmittel. · Wachszusatz für zusätzlichen Schutz gegen Abnutzung, Schmutz und Flüssigkeiten. · Nicht überlackierbar.	· Auf Basis von trocknendem Urethanöl in Isoparafinlösung mit mildem Geruch. · Überlackierbar. · Kann in Kombination mit Junckers Hardwax Oil verwendet werden.
EINSATZ-EMPFEHLUNG	Ideal für Wohnräume und öffentliche Bereiche. Z.B. in Wohnräumen, Büros, Hotels und Restaurants.	Ideal für Wohnräume und öffentliche Bereiche. Z.B. in Wohnräumen, Büros, Hotels und Restaurants.
EMISSIONS-ZERTIFIKATE	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C, IZJ, GUTESIEGEL RAUMKLIMA
ANDERE ZERTIFIKATE		Rutschhemmende Klasse nach DIN EN 16165:2023-02: R10.
VARIANTEN UND VERPACKUNG	5 Liter: Clear.	¾, 2½, 5, 25 litres: Clear. ¾, 2½ 5 litres: White. 5 litres: Nordic, Black.
ERGIEBIGKEIT	Bis zu 30 m²/Liter je nach Holzart.	Buche, Esche, Eiche und Kiefer: 12–15 m²/Liter.
TROCKNUNG*	Mindestens ca. 6 Stunden bevor Folgeauftrag. Vollständig belastbar nach 6 Tagen.	Vor dem abschließenden Ölen: 16-24 Stunden. Vollständig belastbar nach 72 Stunden.
WERKZEUGE	Einscheibenmaschine mit Weißen Nylonschwamm/Tuch/ Edelstahl Federspachtel.	Einscheibenmaschine mit Weißen Nylonschwamm/Tuch.









Klares Öl verleiht dem Holz eine warme, natürliche Tiefe und unterstreicht den ursprünglichen Charakter der Oberfläche. Die Variante **Nordic** sorgt für eine sanfte, weiße Pigmentierung des Holzes. Unsere **farbigen Öle** sind leicht transparent und betonen die Maserung sowie die Struktur des Holzes auf subtile Weise.

Bitte beachten Sie: Die Farbwiedergabe kann je nach Holzart variieren. Abweichungen zu den abgebildeten Fotos sind möglich – Junckers übernimmt hierfür keine Gewähr.

REINIGUNG & PFLEGE

Junckers Reinigungsprodukte sind exakt auf die Anforderungen moderner Holzfußböden abgestimmt – vom Wohn- bis zum Sportbereich. Ob tägliche Unterhaltsreinigung, gezielte Pflege geölter Flächen oder Spezialaufgaben wie Harzentfernung und Rutschfestigkeitsoptimierung:
Unsere Systeme sorgen für saubere, sichere und langlebige Oberflächen – effizient, einfach und professionell in der Anwendung.

	SPORT CLEANER	SPORT RESIN REMOVER
BESCHREIBUNG	· Bodenseife für die regelmäßige Reinigung von Sportböden. · Die Seife löst den Schmutz effektiv auf.	· Entfetter auf Wasserbasis, der Harzrückstände wirksam auflöst. · Schnell wirkend und kraftvoll. · Kann bei Bedarf punktuell angewendet werden.
EINSATZ-EMPFEHLUNG	Zur wervendung auf lackierten Holzböden und Vinylböden in Sporthallen. Ideal für Oberflächen, die häufig gereinigt werden müssen.	Zur wervendung auf lackierten Holzböden und Vinylböden in Sporthallen.
VARIANTEN UND VERPACKUNG	5 Liter.	5 Liter.
MISCHVERHÄLTNIS	Tägliche Reinigung: ¼ dl/5 Liter Wasser. Bei starker Verschmutzung: 1 dl/5 Liter Wasser.	1 dl/10 Liter Wasser.
ERGIEBIGKEIT	400-1.500 m²/Liter. Hängt vom Mischungsverhältnis ab und davon, wie oft das Seifenwasser während des Reinigungs-prozesses erneuert wird.	Ca. 25-30 m²/Liter.
WERKZEUGE	Baumwolltuch, Mopp oder Scheuersaugmaschine.	Baumwolltuch, Mopp, Scheuersaugmaschine, Zerstäuber.

	FLOOR CLEANER	NEUTRALIZER	MAINTENANCE OIL
BESCHREIBUNG	· Bodenseife für die regelmäßige Reinigung von Wohn- und Objektbereich. · Die Seife löst den Schmutz effektiv auf.	· Entfernt wirksam Fett und Seifenreste von der Reinigung mit Bodenseife. · Schützt das Schleifnetz, das sonst verstopfen und die Effizienz des Zwischenschliffs verringern kann. · Verringert das Risiko von Fehlern und Reklamationen bei nachfolgenden Lackierarbeiten. · Sorgt für optimale Haftung beim Auffrischen von bereits lackierten Böden.	· Schnell trocknendes Pflegeöl. · Nach 30 bis 60 Minuten ist der Boden bezugsfertig. · Leicht aufzutragen. · Reduziert die Auswirkungen kleinerer Kratzer und des Abriebs. · Verleiht der Oberfläche wieder einen gleichmäßigen Glanz.
EINSATZ-EMPFEHLUNG	Zur wervendung auf lackierten und geölten Holzböden. Ideal für Oberflächen, die häufig gereinigt werden müssen.	Für lackierten Böden in Sporthallen, Wohn- und Objektbereich. Wird zur Reinigung vor der Auffrischung mit Lack verwendet. Ideal zur Wiederherstellung der Rutschfestigkeit des Bodens.	Für fabrikgeölten Junckers-Böden. Für Holzböden, die mit einem der Junckers Bodenöle behandelt sind.
VARIANTEN UND VERPACKUNG	1, 2½ und 5 Liter.	1 Liter.	1 und 2½ Liter: Clear. 2½ Liter: Black.
MISCHVERHÄLTNIS	Tägliche Reinigung: ¼ dl/5 Liter Wasser. Bei starker Verschmutzung: 1 dl/5 Liter Wasser.	2 dl/10 Liter Wasser.	Nicht empfohlen.
ERGIEBIGKEIT	400-1.500 m²/Liter. Hängt vom Mischungsverhältnis ab und davon, wie oft das Seifenwasser während des Reinigungsprozesses erneuert wird.	200-400 m²/Liter.	Clear: 30-50 m²/Liter. Black: 20-25 m²/Liter.
WERKZEUGE	Baumwolltuch, Mopp oder Scheuersaugmaschine	Baumwolltuch, Mopp, Scheuersaugmaschine.	Flacher Mikrofaser-Bodenmopp mit kurzer Faserlänge.

WERKZEUGE

PROLINE
MICROFASER ROLLER
(10 STÜCK PRO BOX)

FASERLÄNGE: 11 MM

JUNCKERS BÜGEL
(10 STÜCK PRO BOX)

JUNCKERS TELESKOPSTANGE

1-2 METER

ERKLÄRUNG – EMISSIONSZERTIFIKATE

DIBT

Alle Produkte mit diesem Zeichen verfügen über eine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik). Diese bestätigt, dass das Produkt für den Einsatz im Bauwesen geprüft und zugelassen ist. Mehr Informationen: www.dibt.de

FRANZÖSISCHE ÉMISSIONS DANS L´AIR INTÉRIEUR: A+

Kennzeichnungssystem auf Grundlage der Anforderungen der französischen Behörden zur Einstufung der Ausgasung (VOC) von Bau-, Dekorations- und Einrichtungsprodukten. Eine Einstufung in die Klasse A+ bedeutet, dass die strengsten Anforderungen an den VOC-Gehalt erfüllt sind. Der VOC-Gehalt wird auf einer Skala von A+ bis C eingestuft.

DÄNISCHE INNENRAUMKLIMAZERTIFIZIERUNG

Produkte mit dem Label „Gütesiegel Raumklim" erfüllen strenge Anforderungen an das Raumklima. Dies beinhaltet, dass das Produkt keine chemischen Substanzen enthält, die sich negativ auf die Qualität der Raumluft auswirken. Das Label wird auch bei DGNB-zertifizierten Gebäuden anerkannt. Mehr Informationen: Dansk Indeklima Mærkning

JUNCKERS

Walking on Danish design

JUNCKERS PARKETT GMBH · Satellite Office · Opernplatz 14 · DE-60313 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 153294494 · info-exp@junckers.com · junckers.de